PLP-P2S214

Features

- ,QWHO &RUH L ® L &HOHU
- [''5 0+] 62 ',00 PHPRU\ XS WR *%
- [6$7$,,, 66' ZLWK 6RIWZDUH 5$,'
  ZLWKRXW 6RIWZDUH 5$,' +
- [0LQL 3&,H VORW [3&,H [VORW
- [*E(/$1 VXSSRUW :DNH 2Q /$1 3;(
- $& LQSXW $7; :
-)URQW SDQHO ,3 SURWHFWLRQ
- 5HPRYDEOH +'' 66' 'ULYH %D\

Specifications

System

&38 6XSSRUW &RUH L 7 4XDG &RUH 'L*V3OD\ FDFKH ['9, '
&RUH L 7 4XDG &RUH *+] 86% FDFKH [86%
&RUH L 7('XDO &RUH *+] 0 FDFKH [86%
&HOHURQ 7('XDO &RUH *+] 0 FDFKH [/LQH ,Q [/LQH 2XW [
&KLSVHW ® 4 ,QWHO /$1 [5- SRUWV
0HPRU\ 6XSSRUW [''5 0+] 62 ',00 VRFNHWV XS WR *% ,Q3XW 0ESV
:DWFKGRJ a VHFRQGV ZDWFKGRJ WLPHU VHOHFWDEOH ,Q3XW 0ESV
6WRUDJH [6$7$,,, +'' 66' 6XSSRUW :DNH 2Q /$1 3;(
VXSSRUW 5$,' LQ 4 6.8 RQO\ 6HULDO 3RUWV &20 SRUWV
)URQW %H]HO 6WDLQOHVV VWHHO &20 IRU 56
,3 <HV IRU IURQW SDQHO RQO\ &20 &20 &20 IRU 56
3RZHU ,QSXW $& LQSXW $7; : &20 &20 &20 VXSSRUW 9
2SHUDWLQJ 6\VWHP :LQGRZV ,R7 (QWHUSULVH ELW VHOHFWDEOH
'LPHQVLRQV [[PP : [+ [' ([SDQVLRQ 6ORWV [3&,H [
[KDOI VL]HG 0LQL 3&,H
6\VWHP :HLJKW NJ 9(6$:DWFKGRJ 3RZHU 2II 0RXVH [DQWHQQD KROHV
0RXQWLQJ 6XSSRUW :DOO PRXQW 9(6$ 3RZHU 2Q 2II [SRZHU EXWWRQ VZLWFK
&HUWLILFDWLRQV)&& &([SLQ FRQQHFWRU IRU UHPRWH
3DUDOOHO 3RUW [SDUDOOHO SRUW 63

Display

/&' 7)7 /'& /(' UHVROXWLRQ)+['
7RXFKVFUHHQ 3URMHFWHG FDSDFLWLYH WRXFKVFUHHQ 86% LQWHUIDFH

Applications

- $XWRPDWLRQ
- ,QIRUPDWLRQ

I/O Ports

Environment

2SHUDWLQJ 7HPS +'' ƒ&a ƒ& ƒ)a ƒ)
$PELHQW ZLWK 'LUƒ&aRZƒ& ƒ)a ƒ)
6WRUDJH 7HPS ƒ&a ƒ& ƒ)a ƒ)
+XPLGLW\ a 5+ QR FRQGHQVDWLRQ

$OO LQIRUPDWLRQ FRQWDLQHG LQ WKLV GRFXPHQW LV VXEMHFW WR FKDQJH ZLWKRXW SULRU QRWLFH

Highlights

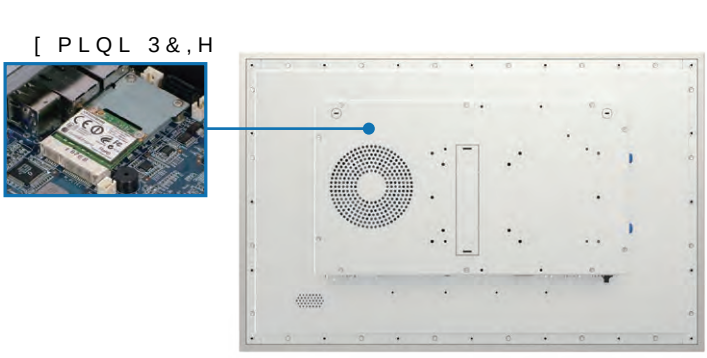

I/O Panel View

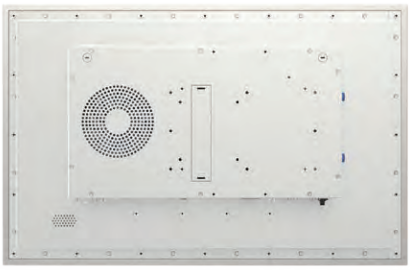
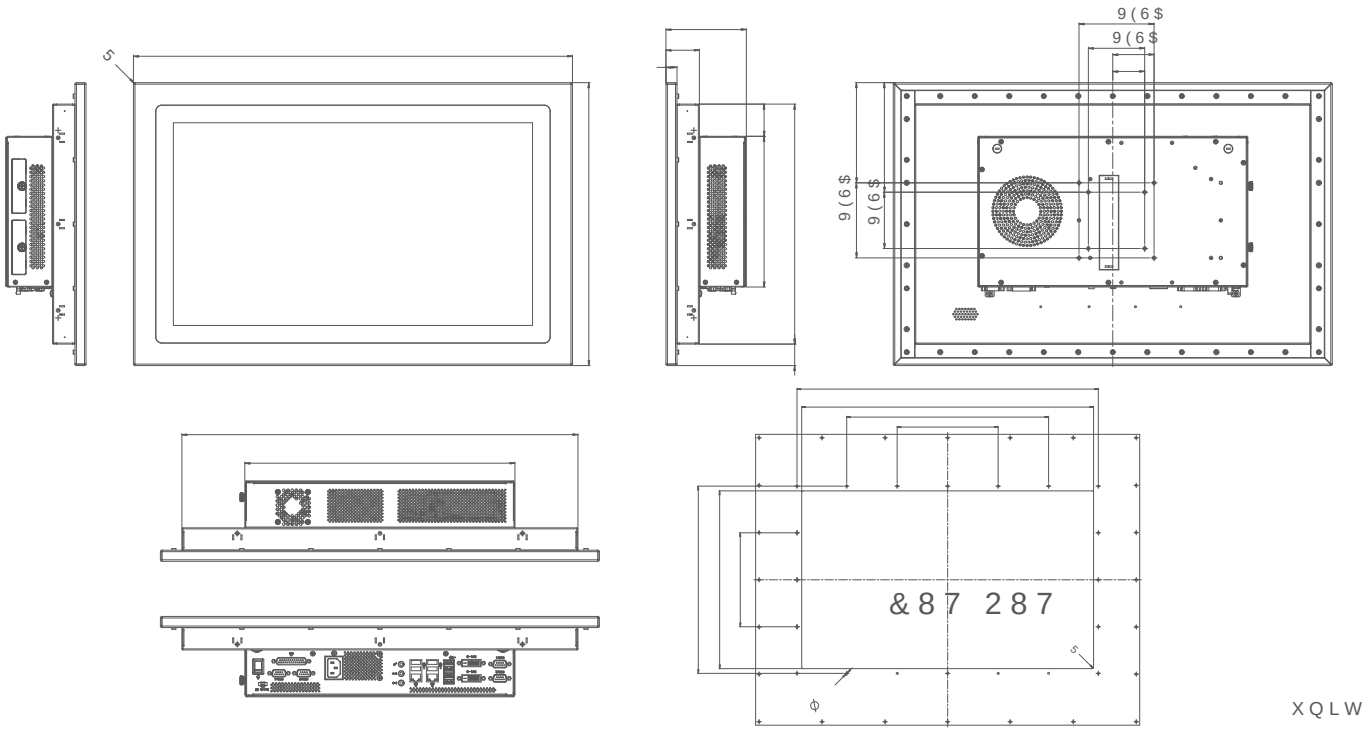
Dimensions